

Montageanleitung Grand Drawer

Lieferumfang:

Je ein Seitenteil. Rechts und links fertig montiert.

3 Schubladen - mit aufgenieteten Gegenstücken zu den Schienen am Seitenteil.

Bitte prüfen Sie zuerst wie die Seitenteile in den Schrank geführt und gestellt werden können. Bitte prüfen Sie die Rechtwinkeligkeit der Aluschienen zu den Schubladenschienen, da sich diese leider beim Transport verschieben können. Lösen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebbands erst wenn die korrekte Lage geprüft ist.

Bitte beachten Sie, dass die herausragenden Schienen der Seitenteile nach hinten 1-2mm Abstand zur Rückwand haben sollten. Am besten markieren Sie die Lage mit einem Bleistift und setzen die Seitenteile erst dann ein. Wenn die Lage klar ist, kann die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernt werden. Kleben Sie die Seitenteile nun ein.

Grand Drawer Beifahrerseite

Hier Beifahrerseite (Richtung Führerhaus) links



Hier das Seitenteil mit Profil 40x15

und rechts (Richtung Heck)



Hier das Seitenteil mit Profil 40x40

Die Aluprofile stehen hier (wenn auch hinten nur knapp) auf den fahrzeugeigenen Winkeln.

Dort wo die Profile nur knapp auf den Winkeln stehen erfolgt zusätzlich eine Abstützung durch ein angeschraubtes Aluprofil.



Grand Drawer Fahrerseite

Hier Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck)



und rechts (Richtung Führerhaus)



Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck) steht ein Bein auf dem Boden und ein Bein auf dem Winkel.

Fahrerseite rechts (Richtung Führerhaus) stehen beide Aluprofile auf dem Winkel.

Beide Seitenteile mit Profil 40x40



Beifahrerseite




Fahrerseite



Auch fahrerseitig dort wo die Profile nur knapp auf den Winkeln stehen erfolgt zusätzlich eine Abstützung durch ein angeschraubtes Aluprofil - Anwendung wie auf Vorderseite gezeigt.

Bei der Ausführung „im Technischrank“ erfolgt die Ausführung analog zu Fahrerseite, nur das dort alle hier vert. Schienen auf den Winkeln stehen.

Wenn die Seitenteile geklebt und alle Stützfüße montiert sind, führen Sie die drei Schubladen in die Schienen ein. Zur individuellen Verstellung der Höhenlage der einzelnen Schubladen, lösen sie bitte die Schrauben der Schienen mit einem TX25 Schraubendreher und stellen Sie ihre gewünschte Höhe ein.

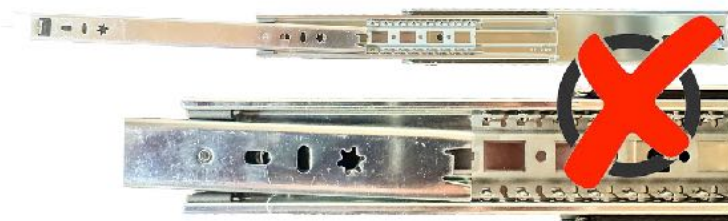

Durch falsche Handhabung beim Einführen der Innenschiene in die Aussenschiene kann der Kugelkäfig beschädigt werden. Ganz wichtig ist, dass der Kugelkäfig vor dem Einschieben nach vorne geschoben wird.

