




Nachträgliche Montage der Jalopy Zusatzbefestigung

Die Zusatzbefestigung ist eine Weiterentwicklung zur Aufnahme von sehr schweren Lasten (>80kg) .

Bei Verwendung der Zusatzbefestigung könnte die Oberfläche des Fahrzeugbodens und/oder des Geschränks leicht beschädigt werden. Die Stelle an der dies geschehen könnte, liegt jedoch sehr versteckt und wird so oder so von der Zusatzbefestigung verdeckt.

1. Bitte lösen sie die beiden Schrauben (Schrauben bitte aufbewahren) der hinteren Distanzplatte am Seitenteil Fahrerseite des Heckauszuges.

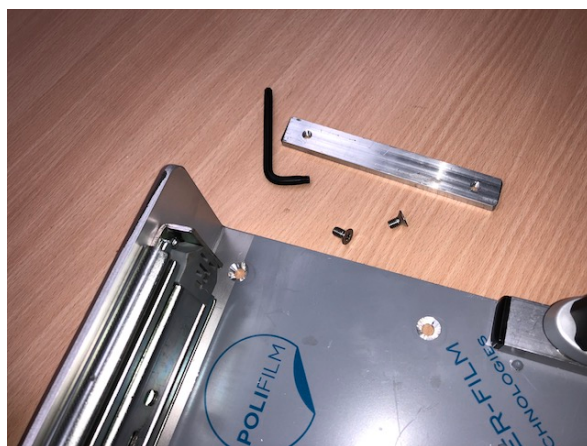

2. Die Distanzplatte wird beim Einsatz der Zusatzbefestigung nicht mehr benötigt. Schrauben sie an dessen Stelle nun die Zusatzverriegelung.



Hier die Lage beim Jalopy 820

und beim Jalopy 760



3. Die Schrauben des Schiebers der Zusatzbefestigung auf der Fahrerseite lösen und den Schieber



mittels einem Gummihammer unter den Schrank treiben, so dass der Keil ca. 3-4mm unter den Schrank ragt.

4. Final den Schieber der Zusatzbefestigung wieder befestigen, so dass er sicher unter den Schrank greift.

